


PDAP ۱۰

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۰ KVA

کوپله شده تحت OEM CERTIFICATE پرکینز انگلستان

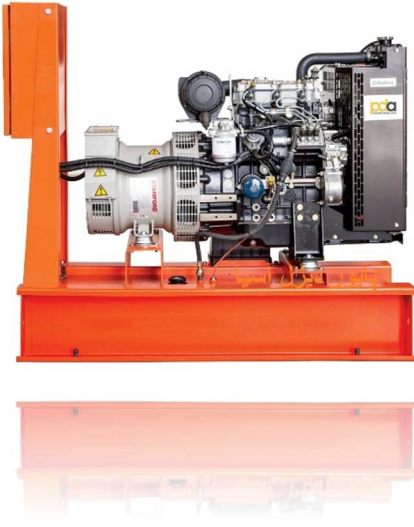

موتور دیزل

- موتور دیزل پرکینز انگلستان مدل ۴۰۳-IIIG
- تعداد 3 سیلندر خطی با حجم 1,131 لیتر
- حجم مخزن آب رادیاتور : 5,2 لیتر
- حجم مخزن روانکاری (روغن) : 4,9 لیتر
- استارت الکتریکی 12 v
- گاورنر الکترونیکی

ژنراتور (آلترناتور)

- ژنراتور استمفورد انگلستان مدل PI۰۴E
- درجه حفاظت IP 23
- بدون جاروبک Brushless
- خود تحریک Self excited
- مجهز به تنظیم کننده ولتاژ (AVR)
- دقت تنظیم ولتاژ $\pm 1\%$ ولت
- سه فاز 230/380 V - فرکانس ۵۰ Hz

دیزل ژنراتور کوپل پاور دیزل آسیا

- باتری خشک اتمی / سایلنسر اگزوز / لرزه گیر آکاردئونی اگزوز / ضربه گیر زیر شاسی
- ابعاد دیزل ژنراتور (میلی متر) : طول : 1400 - عرض : 620 - ارتفاع : 996
- نشانگر میزان سوخت موجود در باک (Option)
- امکان جا به جایی دیزل ژنراتور با لیفتراک
- دارای رک باطری با بست نگهدارنده
- شاسی رنگ کوره ای الکترو استاتیک
- شاسی فولادی (ورق آهنی با ضخامت 4 الی 8 میلی متر)

میزان مصرف سوخت				
1800 دور در دقیقه		1500 دور در دقیقه		توان موتور
L/h	g/KWh	L/h	g/KWh	
3,6	268	2,9	261	توان استند بای Standby power
3	248	2,6	252	توان پرایم Prime power
2,3	257	2	258	75% پاور پرایم
1,7	280	2	286	50% پاور پرایم

قدرت موتور				توان دیزل ژنراتور		نوع کاربری	دور موتور (rpm)
Gross		NET		دیزل ژنراتور			
hp	KWm	hp	KWm	Kwe	KVA		
11,5	8,6	11,3	8,4	7,2	9	توان پرایم Prime power	1500
12,7	9,5	12,4	9,3	8	10	توان استند بای Standby power	
14,3	10,7	13,9	10,3	9	11,2	توان پرایم Prime power	1800
15,8	11,8	15,3	11,4	9,9	12,4	توان استند بای Standby power	

* توان های 1800 دور برای دیزل ژنراتور با فرکانس 60 Hz می باشد.

- 1 سال یا 1000 ساعت کارکرد ضمانت کلیه قطعات دیزل ژنراتور
- 15 سال خدمات پس از فروش
- تأمین قطعات اصل و با کیفیت
- انجام سرویس های دوره ای (Option)

Prime power: prime power is Available for an unlimited number of annual operating hours in variable load applications, in accordance with ISO ۸۵۲۸-۱ ۱۰٪ overload capability is available for a period of ۱ hour whith in ۱۲ hour period of operation, in accordance with ISO ۳۰۴۶-۱
Standby power: The standby power rating is applicable for supplying emergency power in variable load applications in accordance with ISO ۸۵۲۸-۱ Overload is not allowed.

آدرس : تهران - شهرک صنعتی پرند - خیابان صنعت - بعد از میدان فن آوری - بلوار خزر - خیابان پونه - پلاک E10 شماره های

تماس شرکت : 45 و 43 و 021-56417741

تابلو کنترل دیزل ژنراتور



- کنترل کننده میکرو پروسسوری ComAp ساخت چک
- تابلو Manual با قابلیت نمایش مشخصات کارکرد دیزل ژنراتور و علائم هشدار
- قابلیت برنامه ریزی از طریق نرم افزار
- رله فیندر (Finder) ایتالیا و کلید قدرت اشنایدر (Schneider) فرانسه
- مانیتورینگ کلیه پارامترهای دیزل ژنراتور (ولتاژ - جریان - خطاها - هشدارها)
- امکان کنترل دیزل ژنراتور از طریق SMS / موبایل / اینترنت (Option)
- نمایش مشخصات دیزل شامل ولتاژ باطری - فشار روغن - دمای آب - ساعت کارکرد دیزل
- امکان ذخیره و نمایش رویداد های اتفاق افتاده با تاریخ و ساعت تا دو ماه
- دارای حفاظتهای Over Load - Over/Under Frequency - Over/Under Voltage
- امکان تعریف Password

مشخصات کانوپی سایلنت

کانوپی سایلنت	مدل کانوپی	db@1m	ابعاد (میلی متر)	وزن کل دستگاه	مخزن سوخت
	C-25	70	طول: 1900 عرض: 800 ارتفاع: 1200	571 Kg	140 لیتر (Option)

امکانات قابل انتخاب برای دیزل ژنراتور

- گرم کن دیزل و گرم کن ژنراتور
- مخزن سوخت اضافی
- تابلو سنکرون دیزل ژنراتور
- تابلو ATS دیزل ژنراتور
- صدا خفه کن اگزوز مجهز به Spark Arrestor
- فلنچ و اتصالات لازم جهت اتصال فلکسیبیل اگزوز و صدا خفه کن
- آب مخصوص رادیاتور (متناسب با ظرفیت موتور)
- روغن موتور (متناسب با ظرفیت موتور)
- پمپ تغذیه مخزن سوخت
- ضد یخ

آدرس: تهران - شهرک صنعتی پرند - خیابان صنعت - بعد از میدان فن آوری - بلوار خزر - خیابان پونه - پلاک E10 شماره های تماس شرکت: 45 و 43 و 021-56417741